

**Тосны хэрэглээг 50%
хүртэл хувь хэмнэнэ**




**Тос шүүгч & тосны
чанар шалгагч**

Таны шийдэл VITO

Дэлхийн №1 тос шүүлтүүрийн систем

VITO тосны шүүлтүүр нь тосыг шүүж, ашиглалтыг уртасгана, зардлыг 50% хүртэл хувь хэмнэнэ.

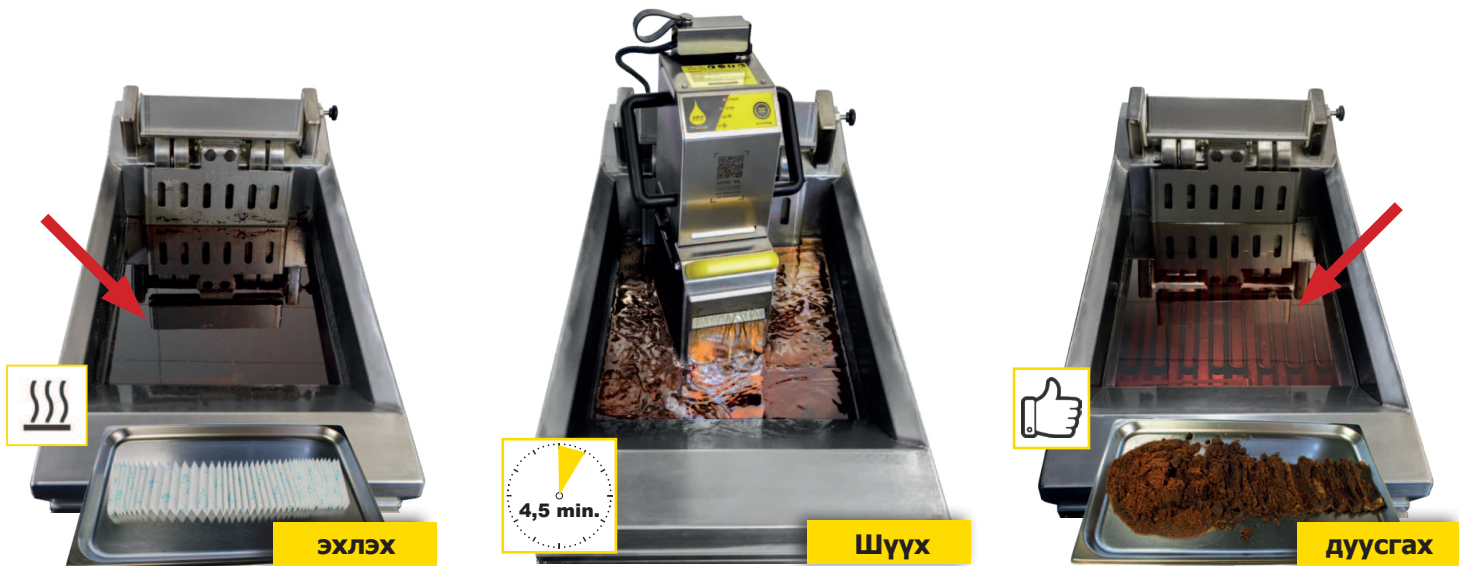

50% хүртэл хувь хэмнэнэ

Та VITO ашигласнаар мөнгө, тос, ажиллах хүч, хадгалах зай, хүргэлтийн зардлыг нэгэн зэрэг хэмнэх болно



Хялбар, аюулгүй хэрэглээ

Ердөө 5 минут ажилуулаад цэвэрхэн тостой болно. VITO-г халуун тостой шарагчиндаа хийгээд товчлуурыг дарахад л болно!



VITO-г цэвэрлэх маш энгийн

Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тул аяга таваг угаагч автомат төхөөрөмжинд шууд угааж болно! VITO-гийн угсралтийг ямар ч аяга таваг угаагч машинд багтаахад олон жижиг хэсэгт задалж болдог

Байнгын чанар


VITO нь таныг үргэлж цэвэр тосонд шарж чанартай хоол хийх боломжийг олгоно.



VITO эффект

VITO юу хийдэг вэ?

VITO-г өдөр бүр хэрэглэснээр тосноос хүнсний тоосонцор, /хог/ болон нүүрстөрөгчийг ялгаж цэвэрлэнэ. Цэвэр шүүсэн тос ашигласнаар шарсан бүтээгдэхүүн илүү амттай, илүү сайхан харагдах болно. Шарагчны тосыг солих давтамж багасаж, цэвэрлэснээр тосны ашиглалтын хугацаа нэмэгдэж, ажлын ачаалалыг бууруулдаг.

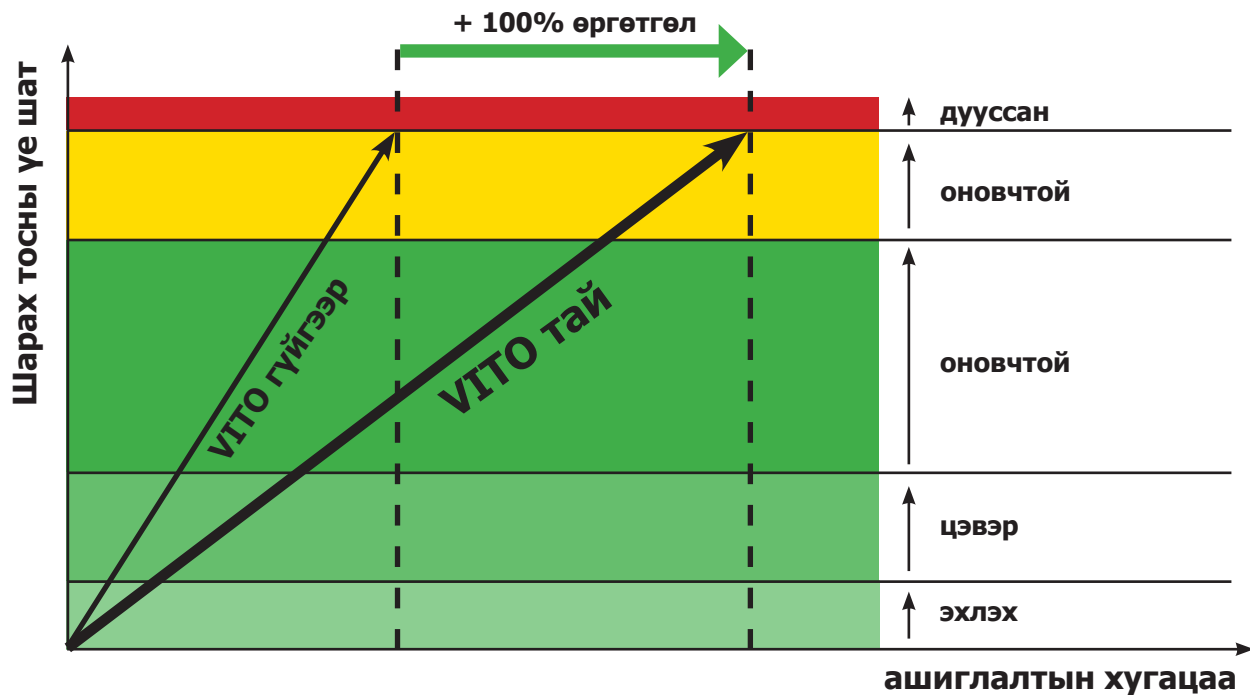

VITO зөөврийн

Дэлхийн хамгийн шилдэг шарагчийн саванд багтах даралтат тос шүүх систем!

VITO VL болон VM-ийн хэрэглээг алсаас хянаж, хөрөнгө оруулалтаа хамгаалаарай (Wi-Fi боломжтой төхөөрөмж шаардлагатай)


vitoconnect

Үзүүлсэн VITO-ийн хэмжээ нь дусал дусах тавиургүй байна




VITO VS

1-3 гүн шарагч 12 л хүртэл.
Хөнгөн тунадас

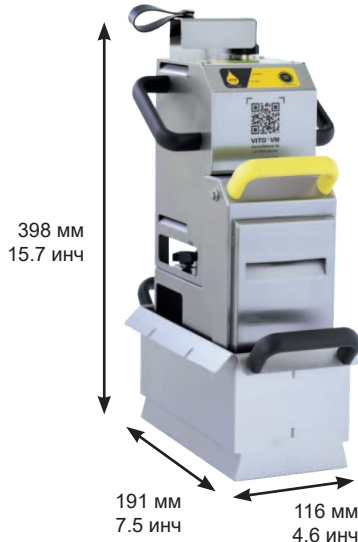

VITO VM

1-4 гүн шарагч 20 л хүртэл.
Дундаж тунадас

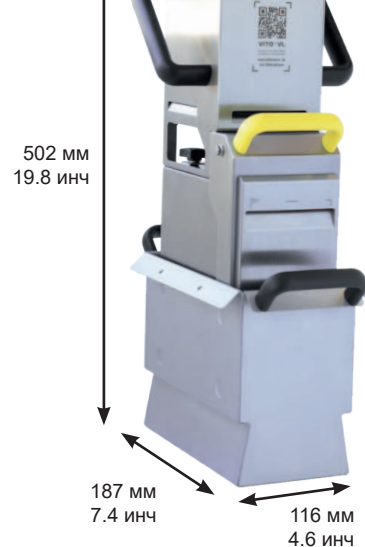

VITO VL

Бүх гүн шарагчинд эсвэл хүнд хэрэглээнд. Дундаж болон хүндэвтэр тунадас

	Шүүлтүүрийн хүч	Шүүлтүүрийн үр ашиг	Нарийн шингээлт	Ажлын мөчлөг	Сорох гүн	Жин	Температур	VITO материал	Нарийн шүүлтүүр
VITO VS	34л / мин 88 фунт / мин хүртэл	5 μм 200 инч хүртэл	0,8 кг 1,8 фунт	4,5 мин	~ 20см ~ 7.9 инч	- 6,7 кг 14,8 фунт	Хамгийн ихдээ 200°C. 392°F	Зэвэрдэггүй ган 1.4301	Целлюлоз FDA-CFR 21
VITO VM	60л / мин 130 фунт / мин хүртэл	5 μм 200 инч хүртэл	1,3 кг 2,9 фунт	4,5 мин	~ 35см ~ 13,8 фунт	7,7 кг 17 фунт	Хамгийн ихдээ 200°C. 392°F	Зэвэрдэггүй ган 1.4301	Целлюлоз FDA-CFR 21
VITO VL	100 / мин 220 фунт / мин хүртэл	5 μм 200 инч хүртэл	2,5 кг 5,5 фунт	4,5 мин	~ 45см ~ 17,7 фунт	8,8 кг 19,4 фунт	Хамгийн ихдээ 200°C. 392°F	Зэвэрдэггүй ган 1.4301	Целлюлоз FDA-CFR 21



made in Germany




VITO гар утас

Дэлхийн хамгийн шинэлэг вакуум шүүлтүүрийн систем!



VITO XM

Тохируулгатай бариул

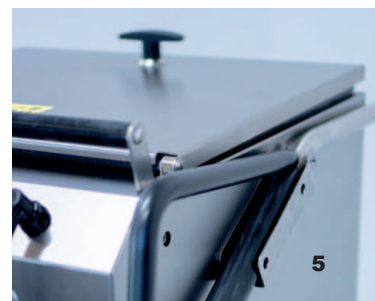

	Шүүлтүүрийн хүч	Шүүлтүүрийн үр ашиг	Нарийн шингээлт	Шахах хүч	Сав	Жин	Температур	Материал VITO	Нарийн шүүлтүүр
VITO XS	30л / мин 66 фунт / мин хүртэл	5 μм 200 инч хүртэл	10,7 кг / 23,6 фунт	35 л / мин 77 фунт	40 л / 73 фунт	45 кг / 100 фунт	Хамгийн ихдээ 200°C. 392°F	Зэвэрдэггүй ган 1.4301	Целлюлоз FDA-CFR 21
VITO XM	30л / мин 66 фунт / мин хүртэл	5 μм 200 инч хүртэл	10,7 кг / 23,6 фунт	35л / мин 77 фунт	75 л / 137 фунт	55,8 кг / 123 фунт	Хамгийн ихдээ 200°C. 392°F	Зэвэрдэггүй ган 1.4301	Целлюлоз FDA-CFR 21
VITO XL	30л / мин 66 фунт / мин хүртэл	5 μм 200 инч хүртэл	10,7 кг / 23,6 фунт	35л / мин 77 фунт	120 л / 220 фунт	64 кг / 141 фунт	Хамгийн ихдээ 200°C. 392°F	Зэвэрдэггүй ган 1.4301	Целлюлоз FDA-CFR 21

VITO FT CONNECT - Шарсан тосны тестер

Шарсан тосны чанарын тестер нь таны тосны чанарыг хэмждэг.


Тосыг зөв цагт нь солиорой – хэт эрт ч биш, хэт орой ч биш!

Тестер нь VITOconnect програм хангамжид нэгтгэгдсэн бөгөөд хэмжсэн өгөгдлөөс автоматаар HACCP жагсаалт үүсгэдэг.

VITOconnect



Хамгийн оновчтой шарах хүрээ

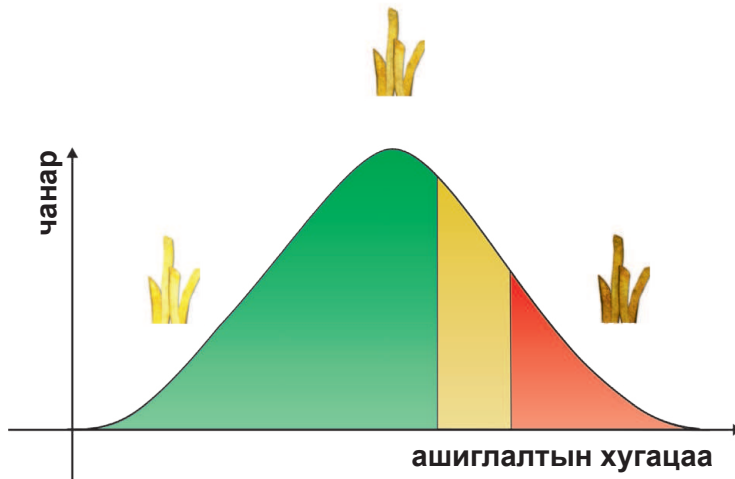

Гэрлэн дохионы функц



	Параметр	Шийдвэр	TPM хэмжилтийн хүрээ	°C / °F хэмжилтийн хүрээ	Нарийвчлал	Зай	IP формат	Сэрүүлгийн функц
FT CONNECT	%TPM °C/°F	0.5% TPM 0.1°C/°F	0 ... 40% TPM	+50°C ... +200°C +122°F ... +392°F	±2.0% TPM ±1°C / °F	3.7V лити (CR 2477)	IP 67	3 өнгийн гэрлэн дохионы функц



made
in
Germany

VITO

150 гаруй оронд 50,000 гаруй гал тогоонд ашиглагддаг





VITO - бүтээгдэхүүний шугам:

- Шаралгын тосыг 50% хүртэл хэмнэдэг
- Илүү сайн чанартай шарсан бүтээгдэхүүн
- Шарагчинд бага ачаалал өгнө



Үйлдвэрлэгч

VITO AG

Эластр.6, 78532 Туттлинген, Герман

Утас: +49 (0) 7461 / 96289-0

Факс: +49 (0) 7461 / 96289-12

info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® нь VITO AG, Герман
V 7.0 MO



Биднийг дагаарай



#vitofilter