

VITO TS

Spec sheet




Funktionalität:


VITO TS transportiert ihr Öl einfach und sicher.
Er saugt das Öl aus Ihrer Fritteuse und speichert es in seinem 40-Liter-Tank.
Von dort aus kann es auf ebenen Böden sicher transportiert werden.
Das Öl kann dann entweder zurück in die Fritteuse gepumpt oder einfach entsorgt werden.

Eigenschaften:


- ▲ Betriebstemperatur bis 200°C
- ▲ Vakuumbaugung
- ▲ Abschaltautomatik - VITO hat integrierten Ölstandssensor
- ▲ Autom. Sicherheitsabschaltung - Absaugen/Rückpumpen nach 5min
- ▲ VITO besteht aus Edelstahl (1.4301)
- ▲ Höhenverstellbarer Griff
- ▲ Feststellbare Rollen
- ▲ Herausnehmbares Innensieb um grobe Partikel zu entfernen

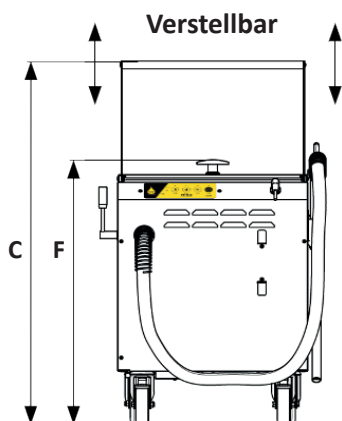

Vorderansicht

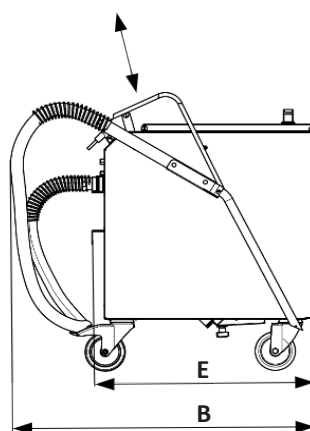

Seitenansicht

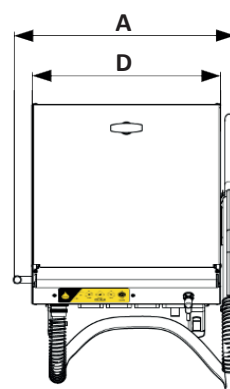

Draufsicht

VITO TS technische Daten:

	Breite A	Tiefe B	Höhe C			Breite D	Tiefe E	Höhe F
	555 mm	723 mm	843 mm			470 mm	552 mm	682 mm
Absaugleistung	Pumpleistung	Max. Leistung	Netzanschluss	Verbaute Sicherung	Schutzklasse	Tank	Gewicht	Temperatur
30 l/min	35 l/min	1200 W	220 - 240 V, einphasig	8 AT	SK1 (PE) 	40l	43 kg	max. 200°C

Alle Angaben sind vorläufig und können sich aufgrund des technischen Fortschritts ändern.



Ver.1.3



VITO AG
P: +49 7461 96289-0
info@vito.ag / www.VITO.ag