

# VITO VS

## Fiche Technique




### Fonctionnalité:

Le VITO VS nettoie votre huile de manière simple et hygiénique. Le VITO est placé dans l'huile chaude et filtre des particules en suspension, ainsi des substances amères, sans surveillance particulière. Après le temps défini (standard 4,5 min) le VITO s'arrête automatiquement et votre friteuse est prête pour une nouvelle utilisation.

### Caractéristiques:

- ♣ Pour 1 à 3 friteuses jusqu'à 12 l
- ♣ Température de fonctionnement jusqu'à 200 °C
- ♣ Filtration sous pression
- ♣ Filtration automatique - VITO s'arrête après le temps réglable
- ♣ ARRÊT automatique de sécurité - VITO est équipé d'une protection contre la chaleur
- ♣ Jusqu'à 3 cycles de filtration à la suite pour filtrer plusieurs friteuses
- ♣ Le VITO est fabriqué en acier inoxydable (1.4301), tous les matériaux utilisés sont adaptés „production alimentaire“.
- ♣ La partie pompe-filtre et le bac peuvent être nettoyés au lave-vaisselle
- ♣ Support de câble avec bouton-pression
- ♣ Signaux visuels

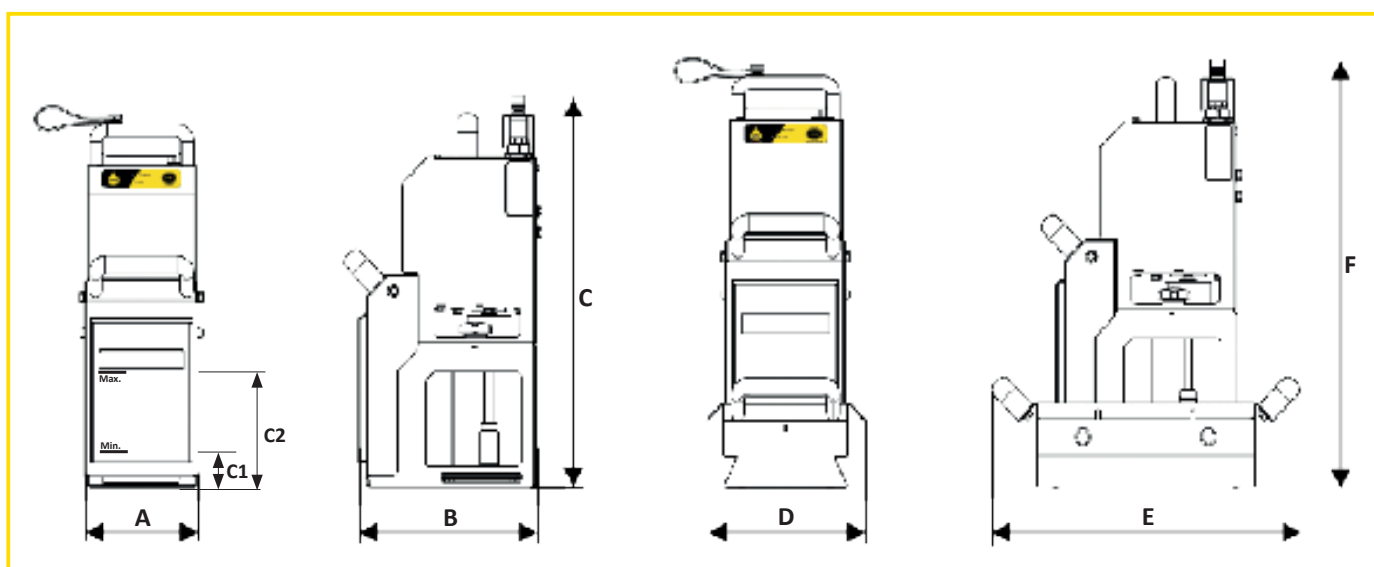

### Données techniques VITO VS:

| Largeur A            | Profondeur B                     | Hauteur C              | Profondeur d'immersion Min C1                                                                            | Profondeur d'immersion Max C2 |                | Largeur D                             | Profondeur E          | Hauteur F                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 mm               | 178 mm                           | 365 mm                 | 30 mm                                                                                                    | 115 mm                        |                | 157 mm                                | 304 mm                | 396 mm                                                                                                         |
| Puissance filtration | Efficacité de la filtration      | Capacité en particules | Cycle de filtration                                                                                      | Profondeur d'aspiration       | Puissance max. | Connexion électrique                  | Fusible à l'intérieur | Protection                                                                                                     |
| Jusqu'à 40 l/min     | 5 µm efficace/<br>20 µm nominale | 0,8 kg*<br>(0,9 l)     | 4,5 min<br>(ajustable)                                                                                   | ~20 cm                        | 300 W          | 220 - 240 V,<br>50-60Hz,<br>monophasé | 4 AT                  | Protection<br>Terre (PE)  |
| Poids total          | Poids                            | Température            | Matériau                                                                                                 |                               |                |                                       |                       |                                                                                                                |
| 7,6 kg<br>(avec bac) | 6,7 kg<br>(sans bac)             | max. 200 °C            | Acier inox<br>1.4301  |                               |                |                                       |                       |                                                                                                                |

\*miettes régulière

### Accessoires:

- ♣ Accessoires pour différents friteuses
- ♣ Filtres à particules

